

## Bezpečné videokonference v HD kvalitě



Huawei VP-9030 je nová platforma pro videokonference a sdílení obrazu ve vysokém rozlišení. Zařízení se snadno obsluhuje, má uživatelské rozhraní i v češtině. Do jedné videokonference lze připojit až čtyři lokality v HD video rozlišení a tři audio účastníky. Funkce MCU (Multi Point Control) jsou dostupné aktivací příslušné licence. Kromě HD obrazu a podpory nejpoužívanějších standardů H.323 a SIP nabízí Huawei také zvuk dle širokopásmových standardů AAC-LD a HWA-LD. Podporuje nejrozšířenější protokoly pro videokonference a nabízí plnou interoperabilitu s produkty Polycom, Tandberg či Lifesize. Konferenční hovory lze zabezpečit prostřednictvím H.235 a AES šifrování. Huawei VP-9030 se dodává ve dvou variantách podle rozlišení obrazu: 720 a 1 080.

## Nové funkce Netgear ProSecure vylepšují zabezpečení menších sítí

Netgear uvolnil firmware ve verzi 3.0 pro rodinu zařízení ProSecure UTM (UTM5 až UTM150). Tato zařízení pracují s databází (více než milion) AV signatur od předních světových bezpečnostních firem a díky tomu blokují značné množ-



ství hrozeb. Firmware 3.0 nyní navíc přidává tři klíčové funkce – novou generaci aplikačního firewallu, 3G/4G redundantní WAN připojení a možnost uchovat prakticky neomezené množství bezpečnostních logů a karanténních dat. Řada ProSecure UTM zajišťuje komplexní ochranu proti hrozbám z webu a emailu, zahrnující rovněž antispam, filtrování a blokování webových stránek. Nový firmware mimo jiné zjednodušuje kontrolu nad více než 1 800 specifickými aplikacemi, zabráňuje poklesu pracovní produktivity a zvyšuje bezpečnost síťové infrastruktury.

## Adaptéry Cisco pro připojení k síti přes elektrickou zásuvku

Dva nové powerline adaptéry Cisco Linksys umožňují vytvořit připojení k síti z elektrické zásuvky. Linksys PLSK400 slouží k připojení až čtyř zařízení prostřednictvím



kabelu a PLWK400 k připojení bezdrátovému. PLSK400 poskytne najednou připojení čtyřem zařízením a je vhodný pro zařízení

citlivá na kvalitu a stabilitu připojení. Připojení přenosných přístrojů, jako jsou tablety nebo smartphony umožňuje PLWK400. Zajišťuje pokrytí prostoru WiFi signálem i tam, kde by to za normálních okolností například kvůli poloze či použitým stavebním materiálům nebylo možné. Oba sady se skládají ze dvou adaptérů, první z nich je vždy vybaven jedním portem. V případě PLSK400 má druhý adaptér čtyři porty a PLWK400 přístupový bod. Uváděná přenosová rychlost adaptérů je 200 Mb/s.

## Integrovaná komunikační brána Zyxel ISG50

ISG50 je první integrovaná platforma Zyxel, která v sobě spojuje procesování dat, VoIP komunikaci a síťové zabezpečení. Zcela nová řada ISG50 je speciálně určena pro podnikové uživatele s výkonným




síťovým centrálním systémem, kteří požadují spolehlivou, rychlou a nadstandardně zabezpečenou podnikovou komunikaci s využitím VoIP

a s ochranou před síťovými útoky. Multifunkční komunikační brána ISG50 dokáže pro podniky a jejich detašované kanceláře zajistit IP telefonování, firewall, VPN a směrovací služby. Umožňuje také trvalé připojení chytrých telefonů přes App konfiguraci s podporou příjmu hovoru přes všechny protokoly. Brána využívá pokročilou síťovou zabezpečovací technologii s Firewalllem a VPN funkcemi, splňuje nový ekologický standard EEE 802.3az pro úsporné zacházení s energií.

## Výkonné routery Huawei NetEngine 40E

Vysoce výkonné směrovače NetEngine 40E jsou určeny pro nasazení jak na okraji páteřních, metropolitních (MAN) nebo jiných rozsáhlých IP sítí, tak i v jádru IP či MPLS sítí. Firmám přináší vyšší úroveň

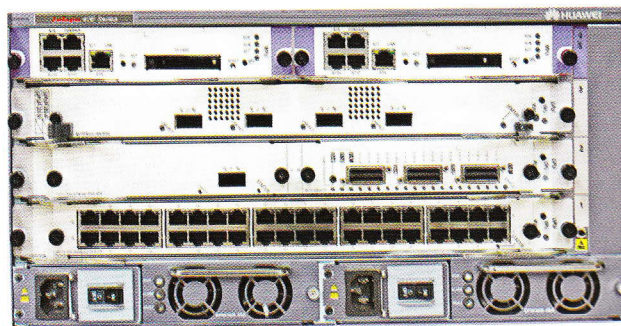

bezpečnosti, spolehlivosti i dostupnosti služeb, umožňují zjednodušit strukturu sítě a dosáhnout úspor nákladů na provoz. Směrovače jsou založeny na technologiích distribuovaného hardwarového forwardingu a neblokovaného přepínání a poskytují přenos na úrovni rychlosti linky, pětiúrovňový mechanismus řízení kvality služeb a funkce pro zpracování služeb i rozšiřitelnost. NetEngine 40E nabízí jeden 100G nebo 10x10G port na jeden slot zařízení a vysokou hustotu 10G linkových karet. K dispozici jsou modely NE40E-X16, X8 a X3 odlišené výkonem, počtem slotů a rozměry.